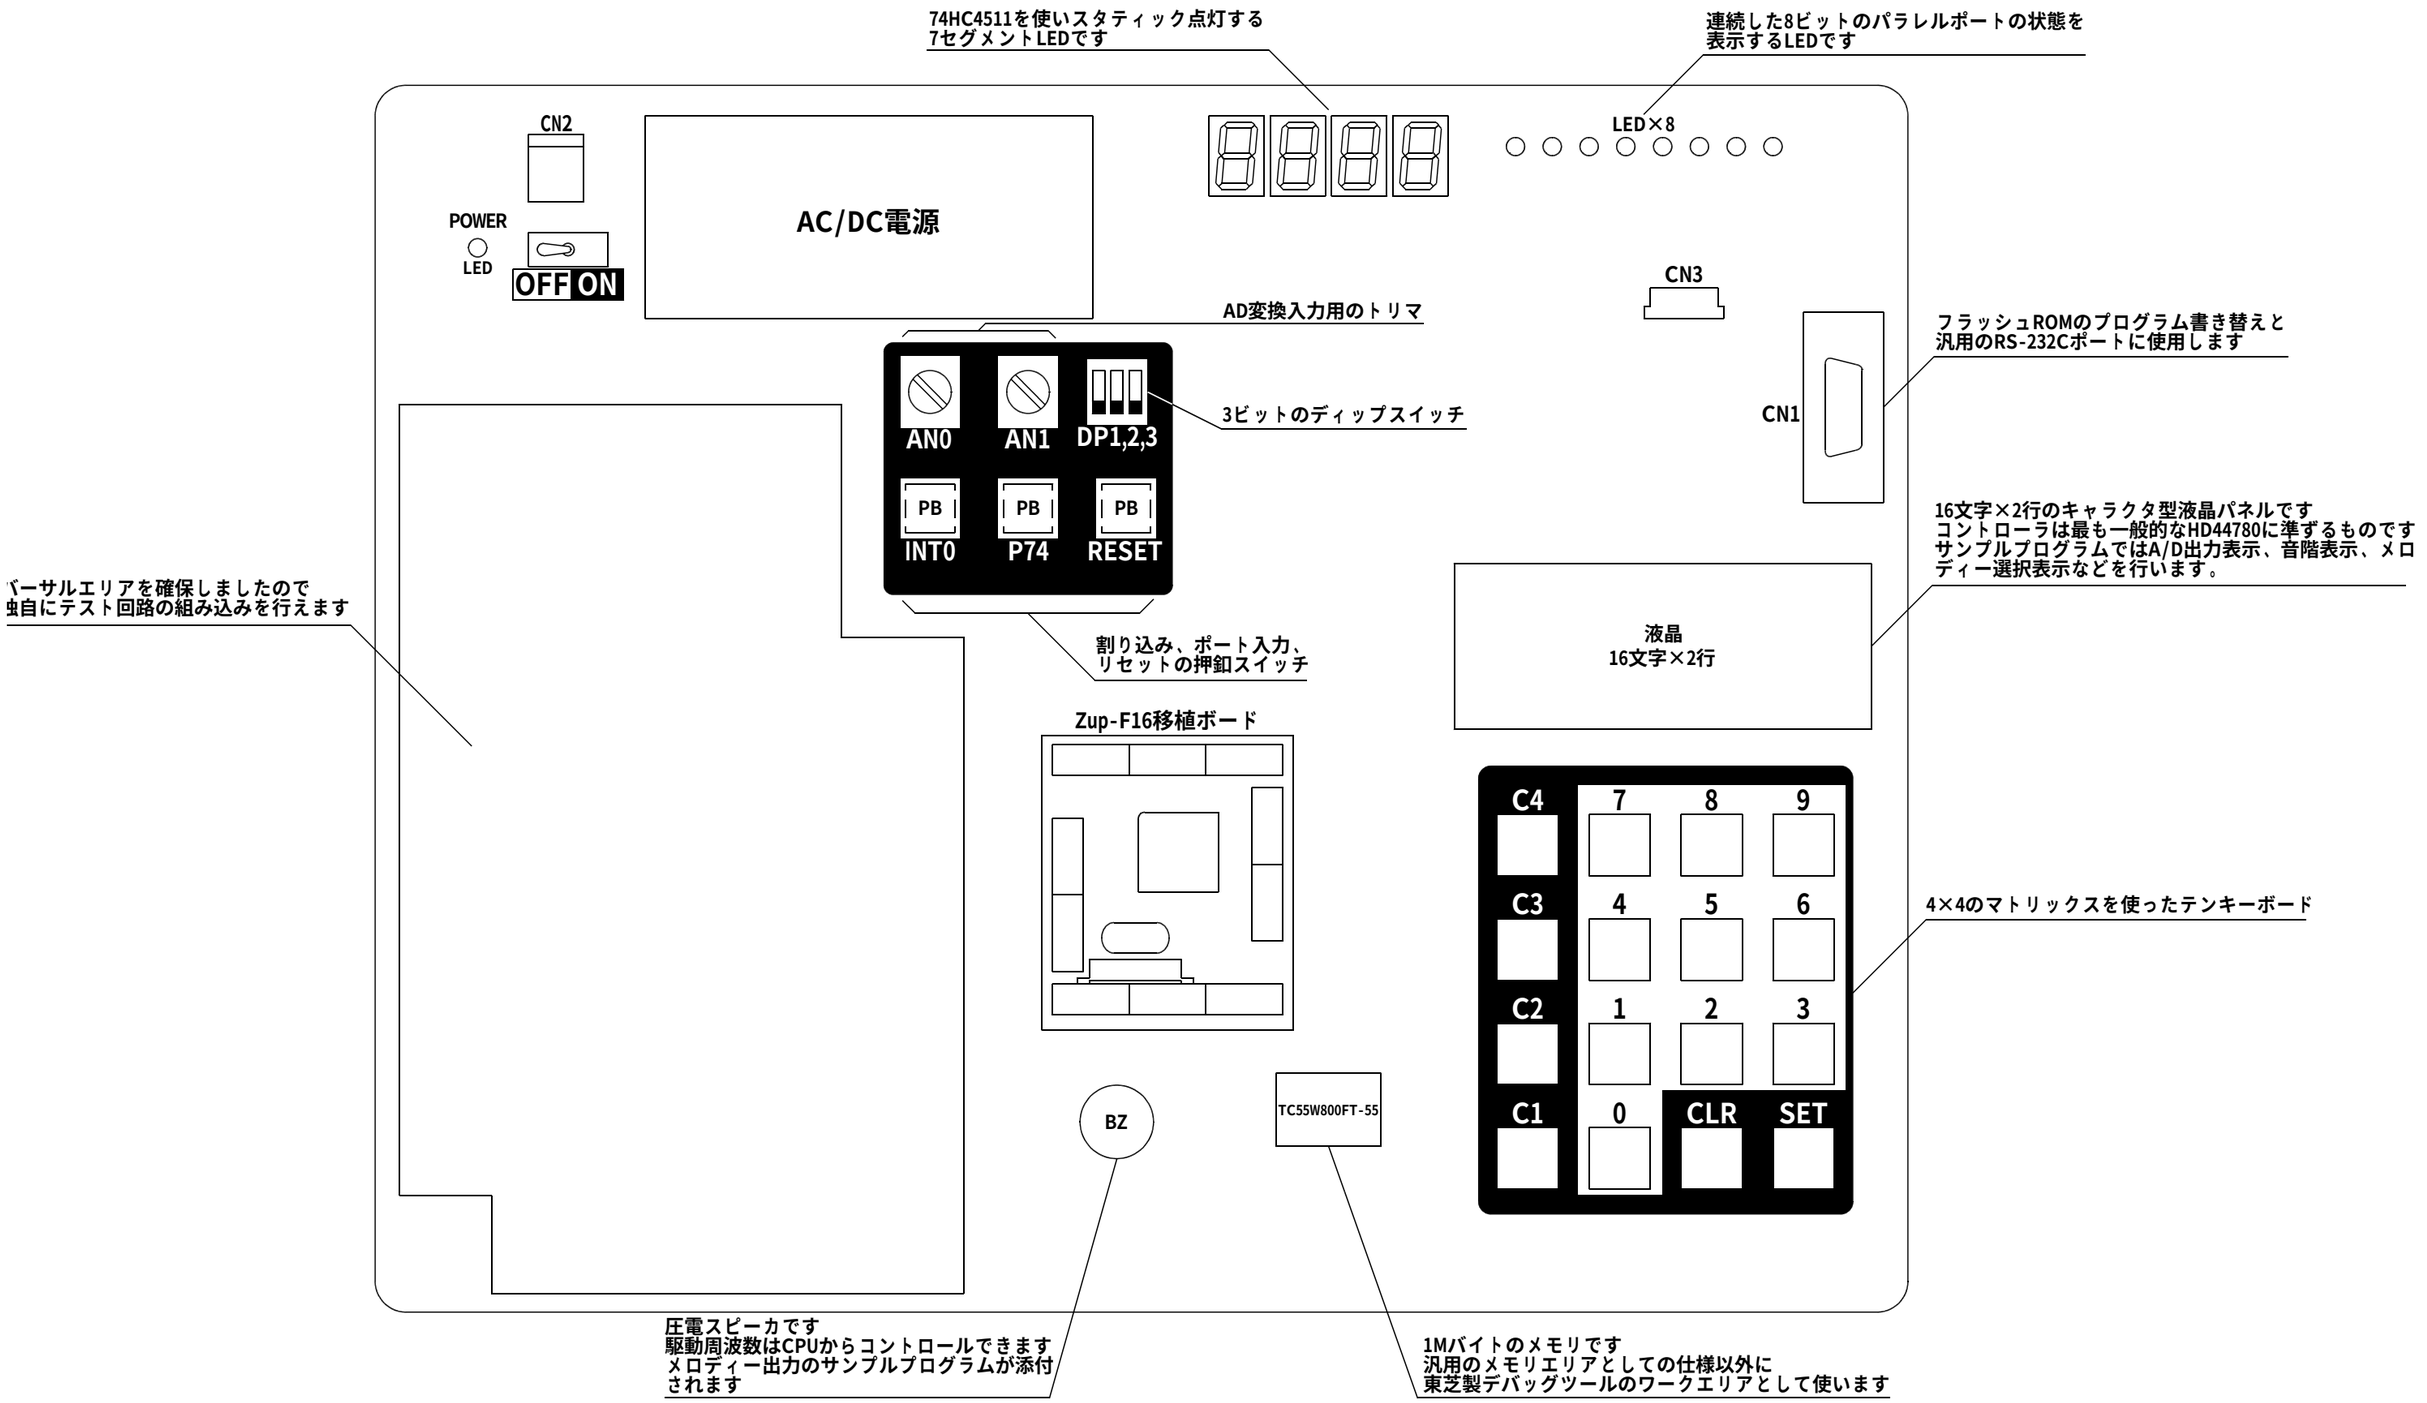
74HC4511を使いスタティック点灯する
7セグメントLEDです
連続した8ビットのパラレルポートの状態を
表示するLEDです
LED×8
CN2
POWER
LED
OFF ON
AC/DC電源
CN3
AD変換入力用のトリマ
フラッシュROMのプログラム書き替えと
汎用のRS-232Cポートに使用します
CN1
AN0
AN1
DP1,2,3
3ビットのディップスイッチ
PB
INT0
P74
RESET
16文字×2行のキャラクタ型液晶パネルです
コントローラは最も一般的なHD44780に準ずるものです
サンプルプログラムではA/D出力表示、音階表示、メロ
ディー選択表示などを行います。
ユーサルエリアを確保しましたので
独自にテスト回路の組み込みを行えます
割り込み、ポート入力、
リセットの押釦スイッチ
液晶
16文字×2行
Zup-F16移植ボード
C4
7
8
9
C3
4
5
6
C2
1
2
3
C1
0
CLR
SET
4×4のマトリックスを使ったテンキーボード
BZ
TC55W800FT-55
圧電スピーカです
駆動周波数はCPUからコントロールできます
メロディー出力のサンプルプログラムが添付
されます
1Mバイトのメモリです
汎用のメモリエリアとしての仕様以外に
東芝製デバッグツールのワークエリアとして使います